

---

---

平成30年度

横井運動場公園改修計画

島田市 横井 地先

平成30年7月

島田市教育委員会

---

---

## 1. 概要


### (1) 目的

横井運動場公園の改修計画は、第2次島田市総合計画の政策分野2「施策の柱2-5 生涯スポーツを楽しむ人を増やす」の中で、スポーツ活動を行う環境を整備することとしていることから、本計画を策定するものである。

### (2) 計画策定手法

本計画は、横井運動場公園内の各施設【島田市営球場、児童公園、島田第二球場、第一多目的広場（人工芝サッカー場等）】における、既存構造物の調査点検を実施し、損傷・劣化・破損等の状況の把握を行い、緊急性、安全性、利便性の向上及び管理受託者や競技団体からの要望等を考慮し、改修計画を策定した。改修計画は、優先順位及び改修に関わる概算事業費も含めて作成した。また、島田市営球場においては、外野拡張の要望があるため、拡張に係る概算事業費についても算出した。

## 2. 位置図

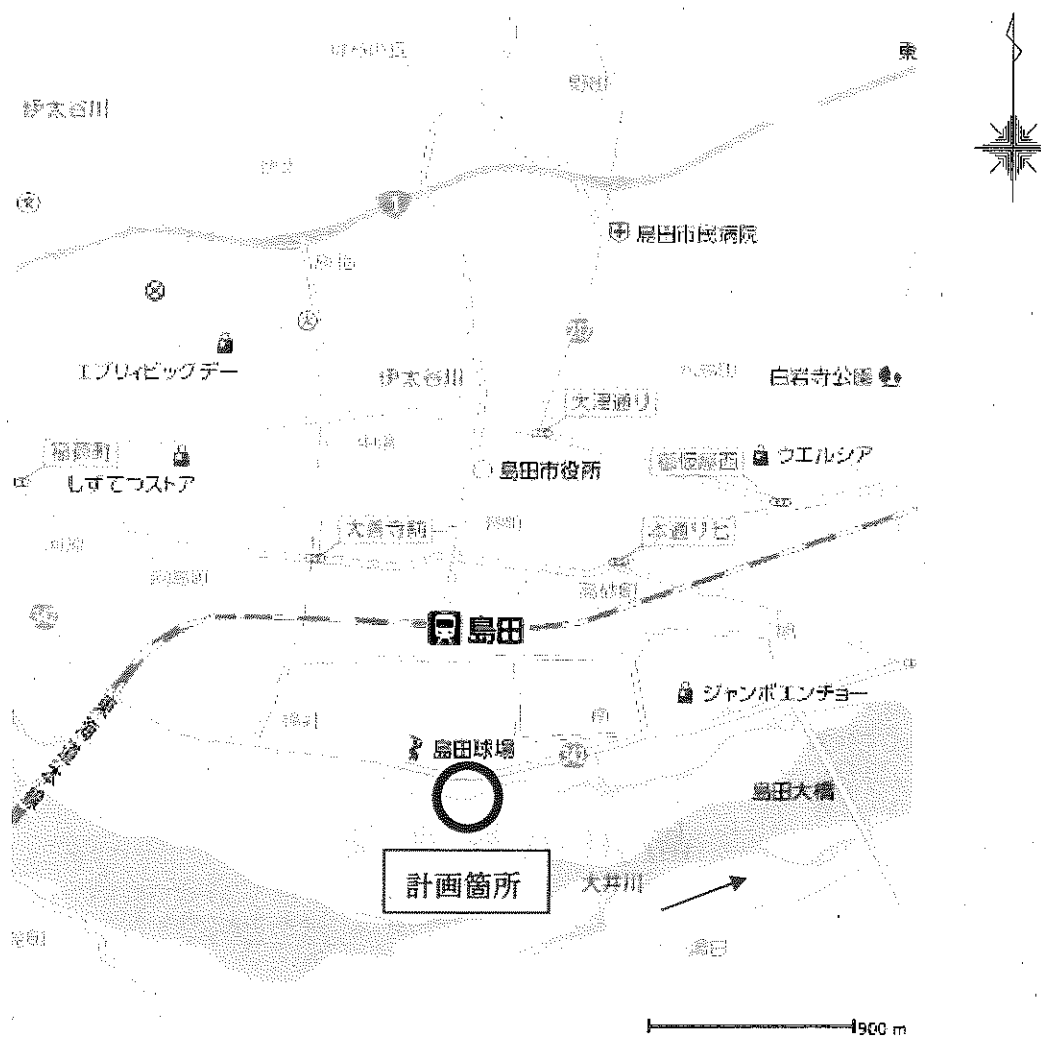

### 3. 計画箇所



出典：(C) Yahoo Japan, NTT 空間情報, (C) ZENRIN

#### 4. 施設点検一覧表

横井運動場公園内の分類は、河川占用申請書によれば①島田市営球場、②児童公園、③芝生広場、④グラウンドゴルフ場、⑤島田第二球場、⑥第一多目的広場（人工芝サッカー場）、⑦園路等施設となる。これにより区分して、それぞれの施設別に 84 箇所の点検を行った。

No.	公園施設種類	公園施設名	数量	劣化の状況	健全度 判定 ※1	指数 ※2	緊急度 ※3	使用禁止 の有無
					A・B・C・D	高・低	高・中・低	
001	島田市営球場	門扉施設	箇所	鋼部材の塗装の劣化	C	低	低	無
002	島田市営球場	掲示板	1基		A	低	低	無
003	島田市営球場	駐車場	1式	白線の劣化 アスファルトのひび割れ	C	低	低	無
004	島田市営球場	照明灯1	1基	支柱の塗装の劣化、錆び	B	低	低	無
005	島田市営球場	照明灯2	1基	灯具の塗装の劣化、錆び	B	低	低	無
006	島田市営球場	照明灯3	1基	灯具の塗装の劣化、錆び 支柱付根の塗装劣化、錆び	C	低	低	無
007	島田市営球場	屋外便所	1箇所		A	低	低	無
008	島田市営球場	草薙神社・記念 碑・胸像	1式		A	低	低	無
009	島田市営球場	球場照明灯1	1基	防護柵の塗装の劣化、錆び 管理用階段踊場の腐食、錆び 基礎コンクリートのひび割れ 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無
010	島田市営球場	球場照明灯2	1基	周囲防護柵の劣化、錆び 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞘管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無
011	島田市営球場	球場照明灯3	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞘管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び 梁部材の腐食、錆び	C	低	中	無
012	島田市営球場	球場照明灯4	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞘管、BOXの腐食、錆び 台座コンクリートのひび割れ	C	低	中	無
013	島田市営球場	球場照明灯5	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞘管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無
014	島田市営球場	球場照明灯6	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 側溝の破損 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無
015	島田市営球場	西側門扉	1式	門扉の塗装の劣化及び錆び	C	低	低	無
016	島田市営球場	バックスクリーン裏門扉	1式	門扉の腐食	C	低	低	無
017	島田市営球場	北側門扉	1式	門扉の塗装の劣化、錆び	C	低	低	無
018	島田市営球場	外周有刺鉄線柵	240m	有刺鉄線の破断 支柱の腐食、錆び	C	低	低	無
019	島田市営球場	球場裏側擁壁	1式		A	低	低	無
020	島田市営球場	グラウンド周囲側溝	400m	ますの破損 側溝ふたの破損 側溝上の芝の未活着	C	高	中	無

021	島田市営球場	スコアボード	1式	鋼部材の塗装の劣化、錆び コンクリート支柱の鉄筋露出	C	低	低	無
022	島田市営球場	バックスクリーン	1式		A	低	低	無
023	島田市営球場	内野スタンド	1式	床、防護柵塗装工事中	A	低	低	無
024	島田市営球場	防球ネット (内野席裏)	1式	支柱の塗装の劣化、錆び ネットの破れ	C	低	低	無
025	島田市営球場	東側防球ネット	1式		A	低	低	無
026	島田市営球場	室内	1式	天井の雨漏、破損 壁のひび割れ	C	低	中	無
027	児童公園	屋外便所	1箇所	全部材の劣化、建具の消失	C	低	中	無
028	児童公園	照明灯	1基	灯具付根の錆び	B	低	低	無
029	児童公園	四阿	1箇所	床ブロックタイルの破損 屋根瓦材の破損	C	低	中	無
030	児童公園	水呑	1基	水が飲めない(確認中) ますふたの消失	D	低	中	有
031	児童公園	ブランコ	1基	ブランコ部の消失 支柱の塗装の腐食、錆び	D	低	中	有
032	児童公園	スベリ台	1基	部材の塗装の劣化	B	低	低	無
033	児童公園	案内板	1基	支柱の破損	C	低	低	無
034	芝生広場	階段	1式	階段の陥没	B	低	低	無
035	芝生広場	文学碑	1式		A	低	低	無
036	グラウンドゴルフ場	照明灯1	1基	支柱部塗装の劣化	B	低	低	無
037	グラウンドゴルフ場	照明灯2	1基		A	低	低	無
038	グラウンドゴルフ場	照明灯3	1基	支柱塗装の劣化	B	低	低	無
039	グラウンドゴルフ場	照明灯4	1基	支柱塗装の劣化	B	低	低	無
040	グラウンドゴルフ場	水呑	1基		A	低	低	無
041	グラウンドゴルフ場	ベンチ	1式	部材塗装の劣化	B	低	低	無
042	グラウンドゴルフ場	物置	1式	土台木の劣化	B	低	低	無
043	島田第二球場	一塁側ダックアウト	1式	屋根(折半)の腐食 柱材の腐食、錆び ベンチ足部の腐食	C	低	低	無
044	島田第二球場	三塁側ダックアウト	1式	屋根(折半)の腐食 柱材の腐食、錆び	C	低	低	無
045	島田第二球場	バックネット	1式	金網の腐食 支柱、梁の腐食、錆び	C	低	低	無
046	島田第二球場	本部棟建物	1棟		A	低	低	無
047	島田第二球場	水呑	1基	水道栓の消失	D	低	低	有
048	島田第二球場	外周ネットフェンス	320m	支柱の転倒の恐れ	D	低	低	無
049	島田第二球場	バックスクリーン	1基		A	低	低	無
050	島田第二球場	スコアボード	1基	階段部の腐食、錆び 支柱、梁の腐食、錆び	C	低	低	無

051	島田第二球場	サークルベンチ	1基	座板の劣化、破損	C	低	低	無
052	島田第二球場	仮設便所	1式	台座の劣化、錆び	B	低	低	無
053	第一多目的広場	人工芝	1式		A	低	低	無
054	第一多目的広場	防球ネット	345m		A	低	低	無
055	第一多目的広場	照明灯1	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化	B	低	低	無
056	第一多目的広場	照明灯2	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無
057	第一多目的広場	照明灯3	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無
058	第一多目的広場	照明灯4	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無
059	第一多目的広場	外周側溝(PU240)	1式		A	低	低	無
060	第一多目的広場	場内排水溝(PU300)	326m		A	低	低	無
061	第一多目的広場	東側排水溝(PU450)	88m	木製蓋の劣化	C	低	低	無
062	第一多目的広場	南側防球ネット	39m		A	低	低	無
063	第一多目的広場	南側フェンス	20m	支柱、梁の塗装の劣化、錆び	C	低	低	無
064	第一多目的広場	手洗い場	1基		A	低	低	無
065	第一多目的広場	水呑	1基		A	低	低	無
066	第一多目的広場	仮設トイレ1	1基		A	低	低	無
067	第一多目的広場	仮設トイレ2	1基		A	低	低	無
068	第一多目的広場	車止め1	1基		A	低	低	無
069	第一多目的広場	車止め2	1基		A	低	低	無
070	第一多目的広場	南側車止め	1基		A	低	低	無
071	第1号園路	園路	1式		A	低	低	無
072	第1号園路	照明灯	1基	灯具付根の塗装の劣化	B	低	低	無
073	第1号園路	車止め1	1基	支柱の消失	C	低	低	無
074	第1号園路	車止め2	1基	支柱の腐食、破損	C	低	低	無
075	第2号園路	園路	1式	側溝蓋の消失	C	低	低	無
076	第3号園路	園路	1式	舗装と側溝の段差	B	低	低	無
077	第4号園路	園路	1式		A	低	低	無
078	第4号園路	車止め	1基	支柱の消失	C	低	低	無
079	第5号園路	園路	1式		A	低	低	無
080	第6号園路	園路	1式		A	低	低	無
081	第9号園路	園路	1式		A	低	低	無
082	第9号園路	車止め	1基	支柱の破損	B	低	低	無
083	坂路	第一坂道工	1式		A	低	低	無
083	坂路	車止め	1基		A	低	低	無
084	坂路	車止め	1基		A	低	低	無

※1 健全度判定 A：健全 B：経過観察 C：対策必要 D：緊急対策

※2 指数とは、緊急度（※3）を判定するに際に考慮する指標として、施設毎の利用者数の状況に応じて設定する事項

※3 緊急度は、緊急性が高いものから順に、高・中・低としている

---

---


## 5. 改修計画の検討

### (1) 施設点検結果による計画策定

修繕補修を必要とするもの及び要望箇所の中から優先度を判定し、改修計画の検討を行った。改修計画の検討にあたっては、修繕補修の必要箇所（健全度判定C及びD）や要望箇所を合わせた64箇所の中から、①緊急性、②安全性の向上、③長寿命化、④利便性・快適性の向上を判定し、グループ分けを行った。利便性・快適性の向上については、管理受託者や競技団体などからの要望も取り入れている。

(2) 作業フロー

改修計画策定にあたり点検結果から改修計画を作成するための作業の流れ（作業フロー）について示す。

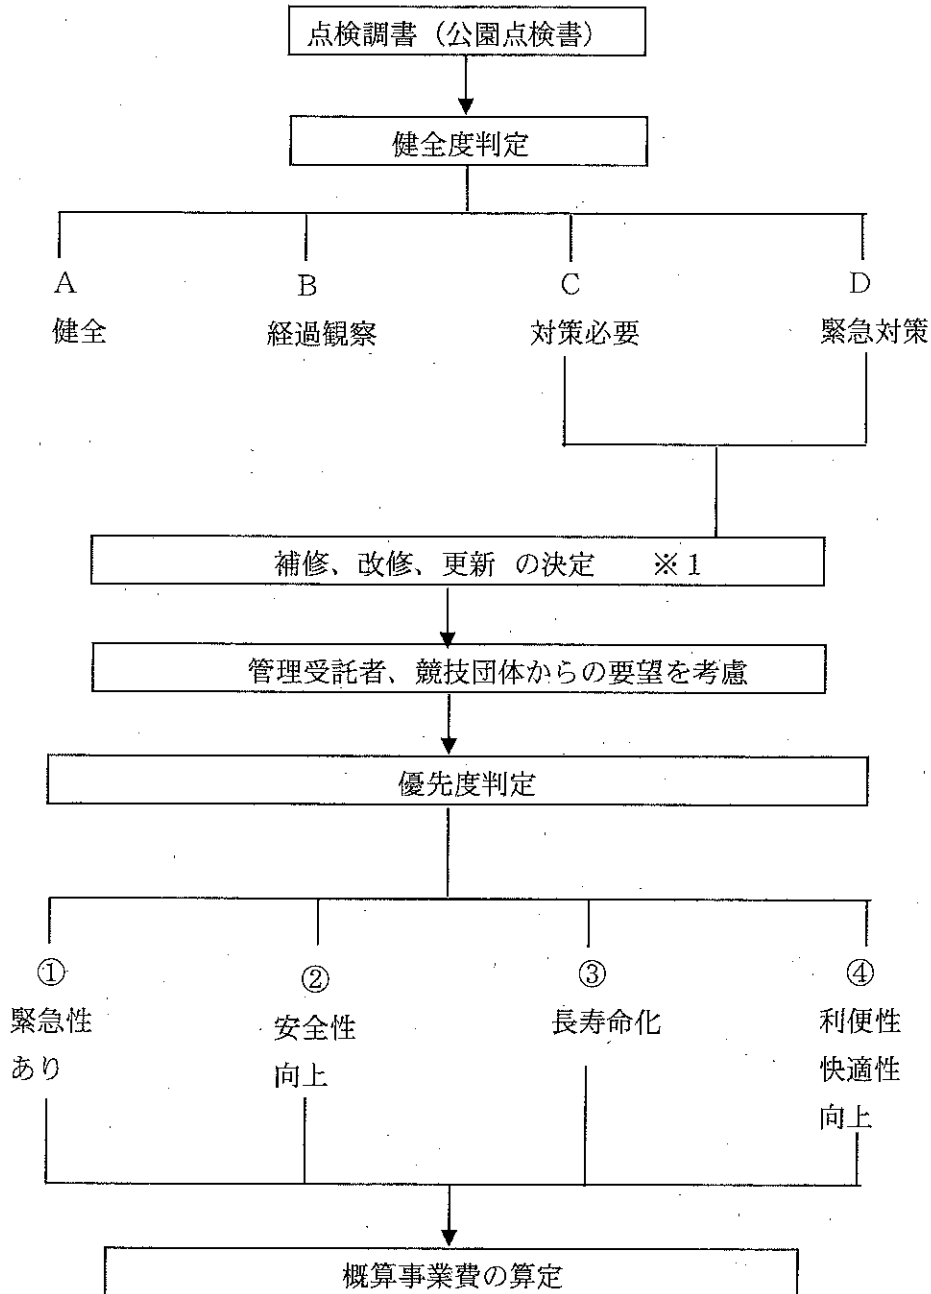

※1 補修とは部材等を修繕すること、改修とは一部を新しく更新すること、更新とは全てを新しくすること



(3) 優先度グループ一覧表

下の表は、施設点検の結果、新規要望も含めた箇所数及び概算事業費であり、優先順にグループ1は緊急性あり、2は安全性の向上、3は長寿命化、4は利便性・快適性の向上である。

グループ	箇所	金額(千円)
1	6	21,628
2	11	261,270
3	16	36,994
4	31	613,922
総計	64	933,814

グループ1「緊急性あり」の内訳

順番	No.	優先度グループ	要望の有無	公園施設種類	公園施設名	数量	劣化の状況	健全度判定	指数	緊急度	使用禁止の有無	補修/改修/更新	概算事業費 (単位:千円)
								A・B・C・D	高・低	高・中・低			
1	024	1	1	島田市営球場	防球ネット (内野席裏)	1式	支柱の塗装の劣化、錆び ネットの破れ	C	低	低	無	補修	4,018
2	030	1		児童公園	水呑	1基	水が飲めない(確認中) ますふたの消失	D	低	中	無	改修	42
3	031	1		児童公園	ブランコ	1基	ブランコ部の消失 支柱の塗装の腐食、錆び	D	低	中	無	更新	2,526
4	047	1		島田第二球場	水呑	1基	水道栓の消失	D	低	低	無	更新	1,272
5	048	1	1	島田第二球場	外周ネットフェンス	320m	支柱の転倒の恐れ	D	低	低	無	更新	13,695
6	075	1		第2号園路	園路	1式	側溝蓋の消失	C	低	低	無	補修	75
1集計													21,628

グループ2「安全性の向上」の内訳

順番	No.	優先度	要望の有無	公園施設種類	公園施設名	数量	劣化の状況	健全度判定	指数	緊急度	使用禁止の有無	補修/改修/更新	概算事業費 (単位:千円)
								A・B・C・D	高・低	高・中・低			
1	009	2		島田市営球場	球場照明灯1	1基	防護柵の塗装の劣化、錆び 管理用階段踊場の腐食、錆び 基礎コンクリートのひび割れ 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無	補修	11,888
2	010	2		島田市営球場	球場照明灯2	1基	周囲防護柵の劣化、錆び 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞆管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無	補修	11,888
3	011	2		島田市営球場	球場照明灯3	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞆管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び 梁部材の腐食、錆び	C	低	中	無	補修	11,480
4	012	2		島田市営球場	球場照明灯4	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞆管、BOXの腐食、錆び 台座コンクリートのひび割れ	C	低	中	無	補修	11,480
5	013	2		島田市営球場	球場照明灯5	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 鞆管、BOXの腐食、錆び 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無	補修	11,888
6	014	2		島田市営球場	球場照明灯6	1基	周囲防護柵の塗装の劣化 管理用階段踊場の腐食、錆び 側溝の破損 支柱付根の腐食、錆び	C	低	中	無	補修	11,888
7	018	2		島田市営球場	外周有刺鉄線柵	240m	有刺鉄線の破断 支柱の腐食、錆び	C	低	低	無	更新	3,477
8	026	2	1	島田市営球場	室内	1式	天井の雨漏、破損 壁のひび割れ	C	低	中	無	補修	999
9	043	2	1	島田第二球場	一塁側ダックアウト	1式	屋根(折半)の腐食 柱材の腐食、錆び ベンチ足部の腐食	C	低	低	無	改修	5,449
10	044	2	1	島田第二球場	三塁側ダックアウト	1式	屋根(折半)の腐食 柱材の腐食、錆び	C	低	低	無	改修	5,035
11	新規	2	1	島田市営球場	防球ネット	1式	防球ネット5m嵩上げ					新規	175,798
2 集計													261,270

グループ3「長寿命化」の内訳

順番	No.	優先度 グループ	要望の有無	公園施設種類	公園施設名	数量	劣化の状況	健全度 判定	指数	緊急度	使用禁止 の有無	補修/改修 /更新	概算事業費 (単位:千円)
								A・B・C・D	高・低	高・中・低			
1	001	3		島田市営球場	門扉施設	箇所	鋼部材の塗装の劣化	C	低	低	無	補修	326
2	006	3		島田市営球場	照明灯3	1基	灯具の塗装の劣化、錆び 支柱付根の塗装劣化、錆び	C	低	低	無	補修	243
3	015	3		島田市営球場	西側門扉	1式	門扉の塗装の劣化及び錆び	C	低	低	無	補修	693
4	016	3	1	島田市営球場	バックスクリーン裏門扉	1式	門扉の腐食	C	低	低	無	更新	16,529
5	017	3		島田市営球場	北側門扉	1式	門扉の塗装の劣化、錆び	C	低	低	無	補修	693
6	020	3	1	島田市営球場	グラウンド周囲側溝	400m	ますの破損 側溝ふたの破損 側溝上の芝の未活着	C	高	中	無	改修	7,248
7	021	3		島田市営球場	スコアボード	1式	鋼部材の塗装の劣化、錆び コンクリート支柱の鉄筋露出	C	低	低	無	補修	9,132
8	045	3		島田第二球場	バックネット	1式	金網の腐食 支柱、梁の腐食、錆び	C	低	低	無	改修	682
9	050	3		島田第二球場	スコアボード	1基	階段部の腐食、錆び 支柱、梁の腐食、錆び	C	低	低	無	補修	496
10	056	3		第一多目的広場	照明灯2	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無	補修	624
11	057	3		第一多目的広場	照明灯3	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無	補修	
12	058	3		第一多目的広場	照明灯4	1基	分電盤の塗装の劣化 虫除ランプの塗装の劣化 支柱アンカー塗装の劣化	C	低	低	無	補修	
13	063	3		第一多目的広場	南側フェンス	20m	支柱、梁の塗装の劣化、錆び	C	低	低	無	補修	74
14	073	3		第1号園路	車止め1	1基	支柱の消失	C	低	低	無	更新	138
15	074	3		第1号園路	車止め2	1基	支柱の腐食、破損	C	低	低	無	更新	87
16	078	3		第4号園路	車止め	1基	支柱の消失	C	低	低	無	更新	29
3 集計													36,994


グループ4「利便性・快適性の向上」の内訳

順番	No.	優先度 1-3	要望の有無	公園施設種類	公園施設名	数量	劣化の状況	健全度判定	指数	緊急度	使用禁止の有無	補修/改修/更新	概算事業費 (単位:千円)
								A・B・C・D	高・低	高・中・低			
1	003	4	1	島田市営球場	駐車場	1式	白線の劣化 アスファルトのひび割れ	C	低	低	無	補修	183
2	027	4		児童公園	屋外便所	1箇所	全部材の劣化、建具の消失	C	低	中	無	更新	9,410
3	029	4		児童公園	四阿	1箇所	床ブロックタイルの破損 屋根瓦材の破損	C	低	中	無	更新	6,697
4	051	4		島田第二球場	サークルベンチ	1基	座板の劣化、破損	C	低	低	無	更新	1,774
5	061	4	2	第一多目的広場	東側排水溝(PU450)	80m	木製蓋の劣化	C	低	低	無	更新	1,469
6	新規2	4	2	第一多目的広場	駐車場	1式	駐車場の整備					新規	17,155
7	新規3	4	1,2	第一多目的広場	観覧スタンド	1式	1F(トイレ、更衣室等)、2F(観戦スタンド)					新規	228,374
8	新規4	4	1,2	第一多目的広場	照明灯	2基						新規	13,367
9	新規5	4	2	第一多目的広場	練習場	1式	人工芝練習場					新規	25,060
10	新規6	4	2	第一多目的広場	ウォーミングアップ場	1式	"					新規	7,953
11	新規7	4	2	第一多目的広場	備品の整備	1式	時計、得点ボード、移動用ベンチ等					新規	2,945
12	新規8	4		第一多目的広場	単独トイレ	1式	3連トイレ(男大1小2、女2、バリアフリー)					新規	23,753
13	新規9	4		第一多目的広場	女子更衣室	1式	女子更衣室6畳スペース2間、物置4.5畳 約8坪					新規	10,279
14	新規10	4		島田市営球場	スコアボード	1式	電光掲示板					新規	224,765
15	リニュー 7/1	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側シャワー室					リニュー	3,491
16	リニュー 7/2	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側更衣室					リニュー	677
17	リニュー 7/3	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側選手控室					リニュー	659
18	リニュー 7/4	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側女子トイレ					リニュー	774
19	リニュー 7/5	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側救護室(小)					リニュー	530
20	リニュー 7/6	4		島田市営球場	室内	1式	3塁側来賓室					リニュー	258
21	リニュー 7/7	4		島田市営球場	室内	1式	事務室側男子トイレ					リニュー	843
22	リニュー 7/8	4		島田市営球場	室内	1式	1塁側シャワー室					リニュー	3,481
23	リニュー 7/9	4		島田市営球場	室内	1式	1塁側更衣室					リニュー	641
24	リニュー 7/10	4		島田市営球場	室内	1式	1塁側選手控室					リニュー	664
25	リニュー 7/11	4		島田市営球場	室内	1式	1塁側救護室					リニュー	2,378
26	リニュー 7/12	4		島田市営球場	室内	1式	外トイレ3塁側女子トイレ					リニュー	3,326
27	リニュー 7/13	4		島田市営球場	室内	1式	外トイレ3塁側男子トイレ					リニュー	3,468
28	リニュー 7/14	4		島田市営球場	室内	1式	外トイレ1塁側女子トイレ					リニュー	3,255
29	リニュー 7/15	4		島田市営球場	室内	1式	外トイレ1塁側男子トイレ					リニュー	3,468
30	リニュー 7/16	4		島田市営球場	室内	1式	階段昇降機工事					リニュー	9,958
31	リニュー 7/17	4		島田市営球場	室内	1式	車いす観覧スペース工事					リニュー	2,867
4集計													613,922
総計				64箇所									933,814

(4) 島田市営球場拡張について

島田市営球場の外野の拡張が可能かの検討を行った。拡張案は、公認またはプロ野球が可能となる広さA案とA案より少し狭めた軟式社会人野球場のB案について、移設となる施設や事業費について検討した。

1) 標準的な野球場の規格

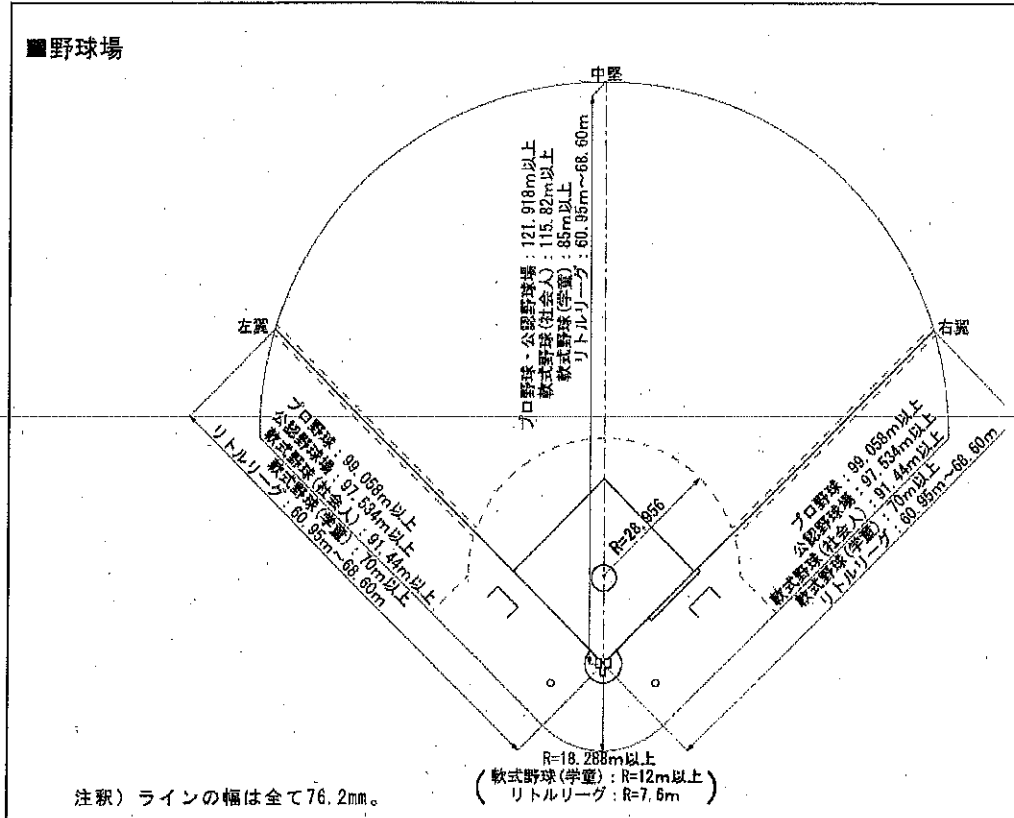

規格


公認・プロ野球場	両翼 99.058m (325 フィート) 以上
	中堅 121.918m (400 フィート) 以上
軟式野球(社会人)	両翼 91.44m (300 フィート) 以上
	中堅 115.82m (380 フィート) 以上

【参考】県内の主要球場の規格

愛鷹球場	両翼 98m	中堅 122m
庵原球場	両翼 100m	中堅 122m
草薙球場	両翼 100m	中堅 122m
浜松球場	両翼 99.1m	中堅 122m

2) A案 (公認・プロ野球場)

両翼 100m、中堅 122m とした場合

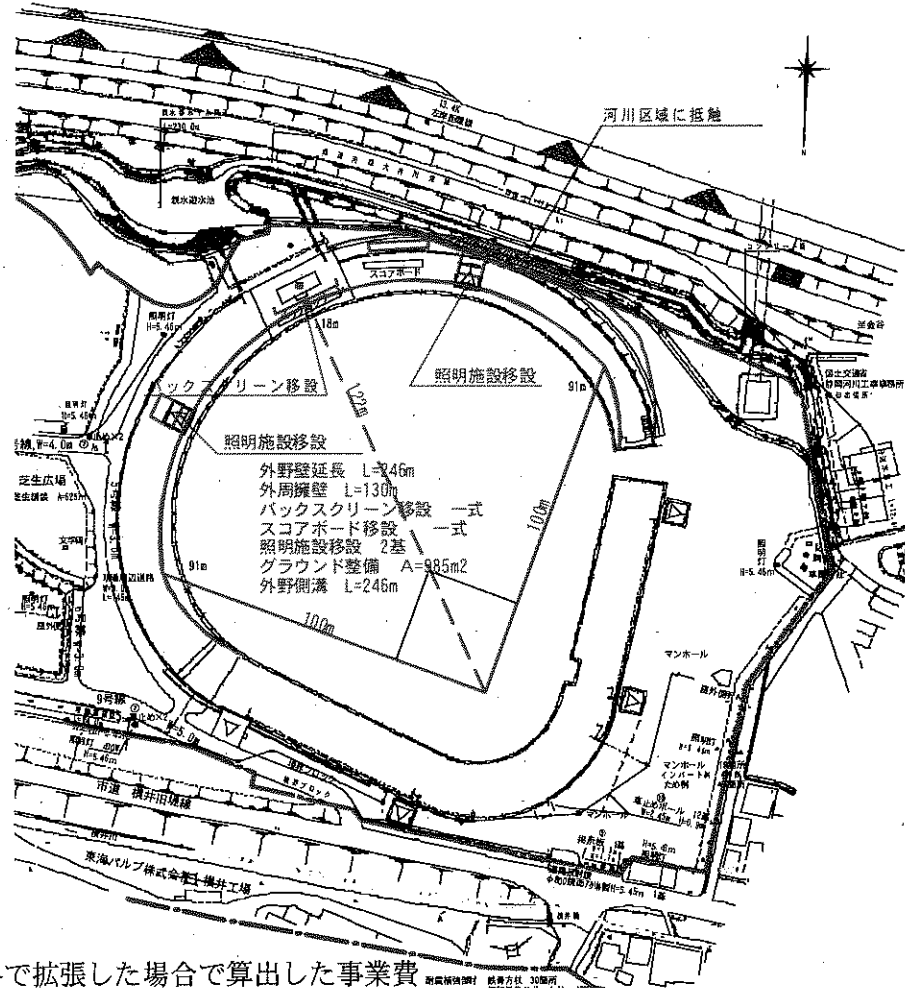

概算事業費

※標準的な規格で拡張した場合で算出した事業費

案	施設種類	施設名	補修等種別	備考			
A案	市営球場	外野拡張	改修	公認・プロ野球場案(両翼100m)			
工種	種別	規格	単位	数量	単価	金額	適用
外野拡張	外野壁	h=3.0m	m	246	250,000	61,500,000	過去の実績
	外周擁壁	h=5.0m	m	130	400,000	52,000,000	
	スコアボード移設		式	1	8,000,000	8,000,000	
	バックスクリーン移設		式	1	5,000,000	5,000,000	聞き取り
	照明施設移設		基	2	10,000,000	20,000,000	"
	グラウンド整備		m2	985	5,000	4,925,000	過去の実績
	外野側溝		m	246	20,000	4,920,000	"
	既設外野壁取壊し		m	246	30,000	7,380,000	"
				m	130	40,000	5,200,000
直接工事費						168,925,000	
	諸経費					93,136,000	
小計						262,061,000	
	消費税相当額					26,206,100	
合計						288,267,100	


---

### 3) 検討結果

現在のグラウンドを両翼100m、中堅122mに広げるためには、既設の照明施設2基、バックスクリーン、スコアボード及び外野壁(246m)の移設が必要となり、河川区域に抵触することから、拡張は極めて困難である。

4) B案【軟式野球（社会人）】

両翼 95m、中堅 118m（既設）とした場合

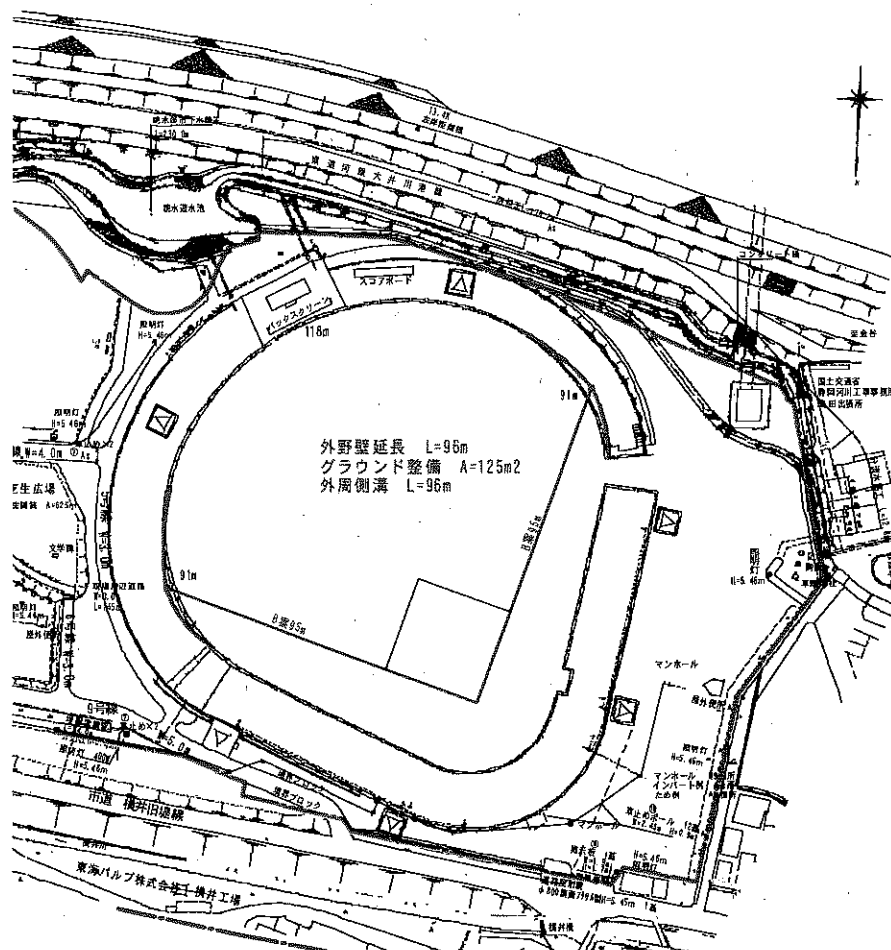

概算事業費

案	施設種類	施設名	補修等種別	備考			
B案	市営球場	外野拡張	改修	軟式社会人野球以上案(両翼95m)			
工程	種別	規格	単位	数量	単価	金額	適用
外野拡張	外野壁	h=3.0m	m	96	250,000	24,000,000	過去の実績
	グラウンド整備		m <sup>2</sup>	125	5,000	625,000	〃
	外周側溝		m	96	20,000	1,920,000	〃
	既設外野壁取壊し		m	96	30,000	2,880,000	〃
直接工事費						29,425,000	
	諸経費					21,166,000	
小計						50,591,000	
	消費税相当額					5,059,100	
合計						55,650,100	

5) 検討結果

両翼を4m程度広げる案であり、外野壁の96mが移設となる。



## 6. 改修計画の方針及び今後の整備計画

本計画の策定にあたり、改修計画の方針及び整備計画については、下記のとおりとする。

### (1) 改修計画の方針

改修計画の方針としては、まず、緊急度の高い箇所の改修を最優先とし、第2に利用者の更なる安全性の向上を図れること。第3に適切な維持管理による施設の長寿命化、第4に利便性・快適性の向上を図ることとする。ただし、事業効果が大きく期待できる事業については、優先度を上げることとする。

事業の選定については、業務委託において調査した各施設の点検の結果から、健全度C（修繕又は対策が必要）及び健全度D（危険度が高く緊急修繕が必要又は廃棄し、更新を検討）のものと、施設管理受託者及び競技団体等からの要望を考慮し、決定するものとする。

### (2) 今後の整備計画

今後の整備計画については、第2次島田市総合計画と整合を図るため、総合計画の前期計画期間である、平成30年度から平成33年度の4年間を計画期間とする。この期間以降については、事業実施年度は定めず、予定される事業を選定しておくこととする。

また、大規模改修など、事業実施に向けて、財源や関係機関などとの調整等、更なる検証が必要な事業については把握しておくこととする。

これらの改修計画の方針に基づき、横井運動場公園内の各施設の今後の整備方針を下記のとおりとする。

#### ①島田市営球場

施設の老朽化を踏まえ、施設修繕・補修を早期に実施する。併せて、更衣室、シャワー室、トイレ等、事業効果が大きく期待できる施設のリニューアルも図ることとする。また、リニューアルに合わせバリアフリー対応も適切に進めていく。

#### ②島田第二球場

施設の老朽化を踏まえ、緊急度の高い箇所の改修を最優先とし、施設修繕・補修を実施する。硬式野球ができる施設設備の改修は行わないこととする。

#### ③第一多目的広場（人工芝サッカー場）

附属施設の老朽化を踏まえ、施設修繕・補修を早期に実施する。併せて、競技団体からの強い要望であるナイター照明施設の増設については、整備計画に位置付ける。なお、トイレの増設や更衣室の設置等、幾つかの事業については、今後、

---

---

全体の事業計画の中で検討を行っていく。

④その他の附属施設

施設の老朽化を踏まえ、緊急度の高い箇所の改修を最優先とし、施設修繕・補修を早期に実施する。また、児童公園内のトイレの改修を実施する。

7. その他

- (1) 本改修計画は、今後、実施計画の策定や予算要求等の各段階において、庁内関係部署等と協議を進めるとともに、事業の実施にあたっては、競技団体等との調整も必要となる。また、大規模改修等、事業費が大きな事業については、実施の可否も含め、更に検証していく。
- (2) この施設点検においては、水道や電気等の設備については業務外となるため、必要に応じ専門業者等の点検を実施する。
- (3) 概算事業費の数量算出においては、点検時の踏査による概略寸法計測により数量を算定しているため、実施工事においては詳細な寸法計測を行う。
- (4) 施設の移設等の検討については、河川占用時の平面図を参考に行っているため、詳細に検討する場合は、詳細測量を行う。
- (5) 補修修繕の工法については、標準的な工法を用いているため、詳細な補修検討を行い、適切な工法を採用する。

横井運動場公園の整備スケジュール（案）

施設名	事業内容	H30	H31	H32	H33	H34以降
島田球場	防球ネット、門扉、駐車場、照明灯等 修繕	■				
	室内リニューアル			■		
	バリアフリー対応 (車椅子観覧スペース)			■		
	球場照明灯補修					■
	グラウンド周囲側溝、スコアボード、 バックスクリーン裏門扉					■
島田第二球場	水飲み、バックネット、スコアボード等 修繕	■				
	ダックアウト改修				■	
	外周ネットフェンス				■	
第一多目的広場 (人工芝サッカー場)	フェンス、照明灯、排水溝等	■				
	照明灯増設			■		
	ウォーミングアップ場					■
その他附属施設	水飲み、園路、車止め等修繕	■				
	児童公園ブランコ、四阿等			■		
	児童公園 屋外トイレ			■		



---

---

平成 30 年度

横井運動場公園改修計画

島田市教育委員会スポーツ振興課

---

---

---

---