


床: コンクリート直下地 90mm 仕上げ (但し、展示スペースは、破損防止のため)

床: コンクリート直下地 90mm 仕上げ (但し、展示スペースは、破損防止のため)

床: コンクリート直下地 90mm 仕上げ (但し、展示スペースは、破損防止のため)

天井: スラット天井、コンクリート直下地 90mm 仕上げ

(注) 別途内装施工者にて、展示スペースの天井と別途契約にて内装展示工費を要す。

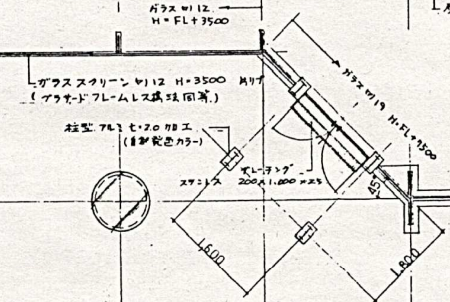

多設展示室 展示準備室 平面詳細図 S1/50